


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2022年01月18日 101-1

| | | |
|--------------|-----------------------|----------|
| メーカー名 | 高尾 | |
| 機種名 | P DD北斗の拳2ついでに愛を取りもどせ! | V2B V1F |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

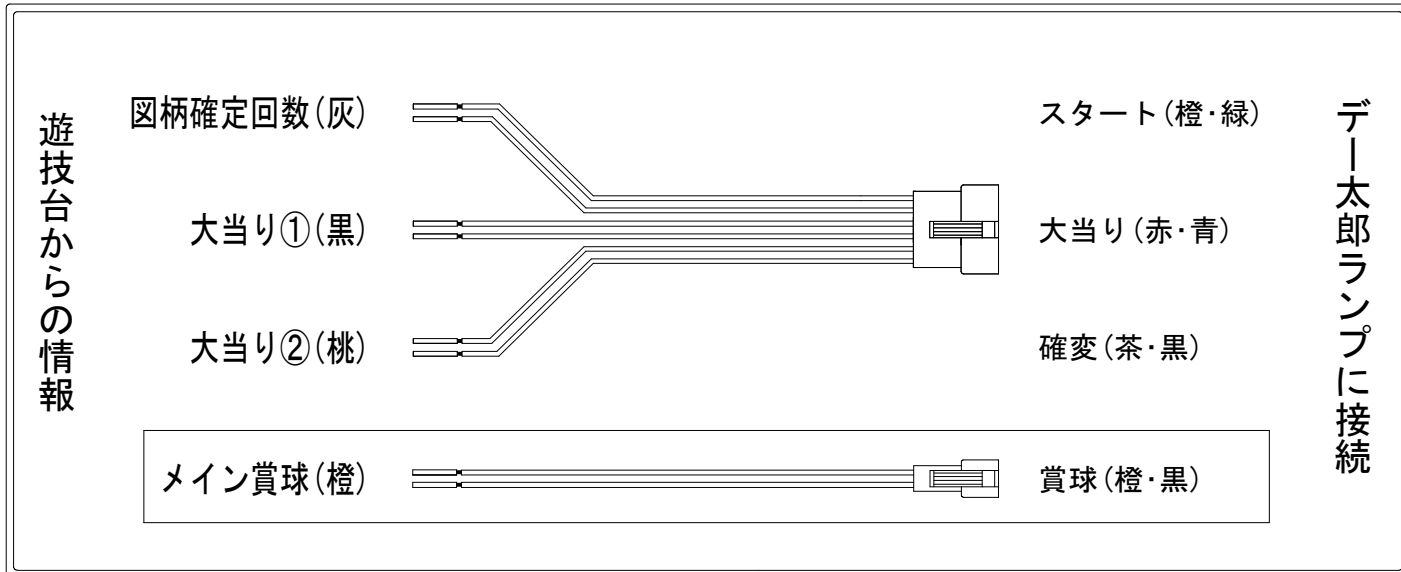

外部端子板

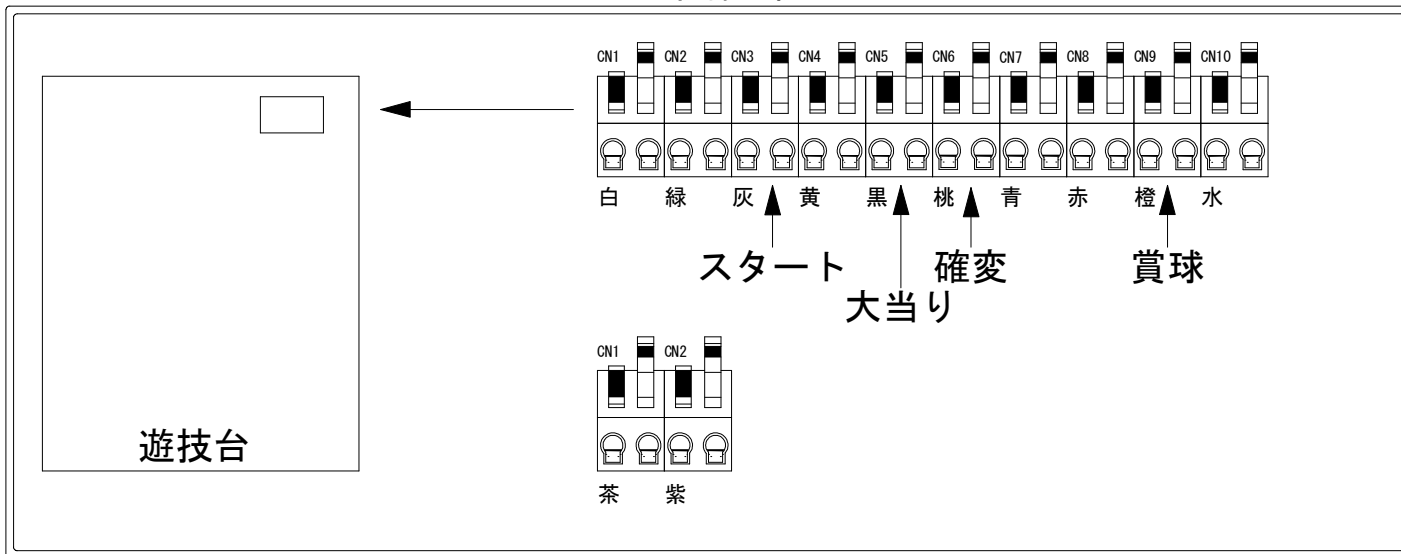

出力情報

| 端子 | 色 | 情報名 | 出力内容 | 電サポ | 大当り | | |
|------|---|--------|---------------------------------|-----|-----|--|----------|
| CN1 | 白 | 賞球 | 賞球払出10個毎に出力 | | | | |
| CN2 | 緑 | 扉・枠開放 | 内枠またはガラス枠が開放中に出力 | | | | |
| CN3 | 灰 | 外部情報1 | 特別図柄1または特別図柄2変動1回につき出力 | | | | →スタートに接続 |
| CN4 | 黄 | 外部情報2 | ヘソまたは電チュー入賞1個につき出力 | | | | |
| CN5 | 黒 | 外部情報3 | 大当たり中、小当たり中の信号を出力 | | ○ | | →大当りに接続 |
| CN6 | 桃 | 外部情報4 | 大当たり中、小当たり中及び電サポ中の信号を出力 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| CN7 | 青 | 外部情報5 | 小当たり中の信号を出力 | | | | |
| CN8 | 赤 | 外部情報6 | 大当たり中、小当たり中の信号出力。また遊タイム開始時に信号出力 | | ○ | | |
| CN9 | 橙 | メイン賞球 | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力 | | | | →賞球線に接続 |
| CN10 | 水 | セキュリティ | 異常発生時に出力 | | | | |
| CN11 | 茶 | 外部情報7 | 遊タイム中の信号を出力 | | | | |
| CN12 | 紫 | 外部情報8 | アウト10個につき出力 | | | | |