



メーカー名	コナミアミューズメント		
機種名	ぱちんこ戦国コレクション天魔99		AH
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

### ハーネス結線図

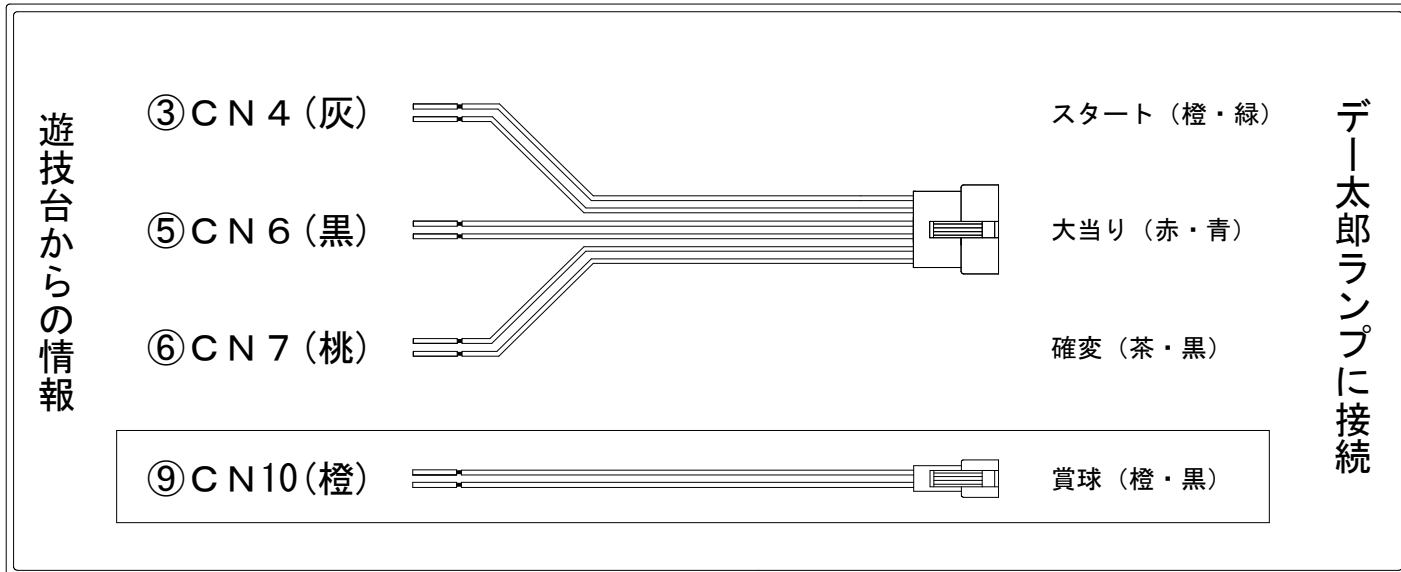

### 外部端子板

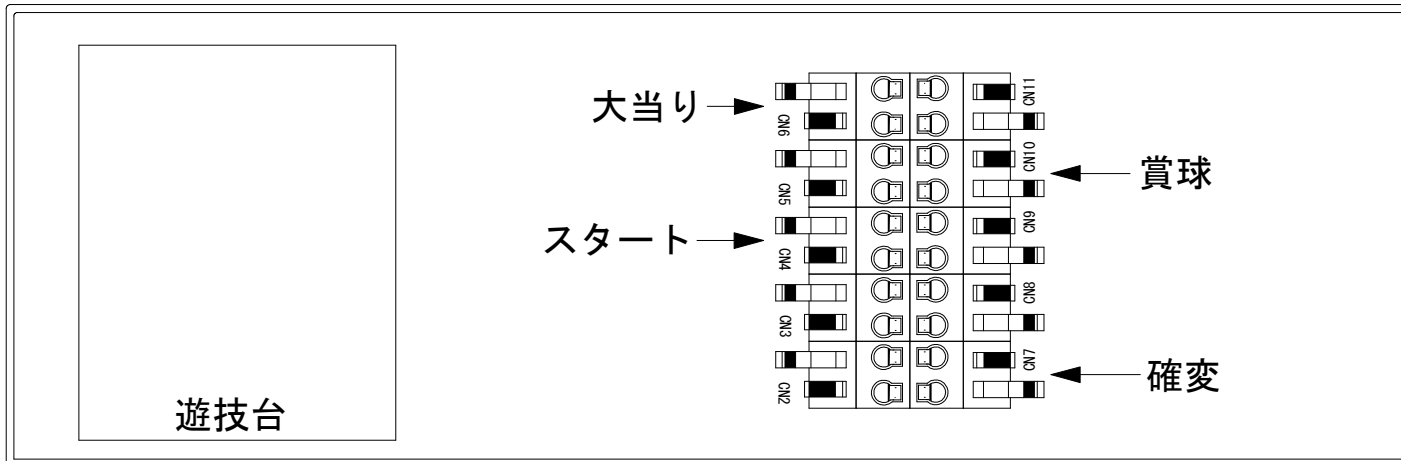

### 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	大当り	遊	
①	CN2	白	賞球	賞球10個ごと				
②	CN3	緑	扉・枠開放	本体扉または前扉開放時				
③	CN4	灰	図柄確定回数	特別図柄1または特別図柄2の変動停止時				→スタートに接続
④	CN5	黄	始動口	始動口1または始動口2への入賞時				
⑤	CN6	黒	大当り1	全大当り中		○		→大当りに接続
⑥	CN7	桃	大当り2	全大当り中、特別図柄の高確率、変動時間短縮機能作動中	○	○		→確変に接続
⑦	CN8	青	情報A	全大当り中、遊タイム作動回数(作動開始時)		○	△	→遊タイム付に接続
⑧	CN9	赤	情報B	アウト数10個ごと				
⑨	CN10	橙	賞球予定	予定賞球数10個ごと				→賞球に接続
⑩	CN11	水	セキュリティ	電源投入、異常状態、遊戯停止または解除動作操作異常状態発生				

※ 2022年10月以降のデー太郎ランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください