
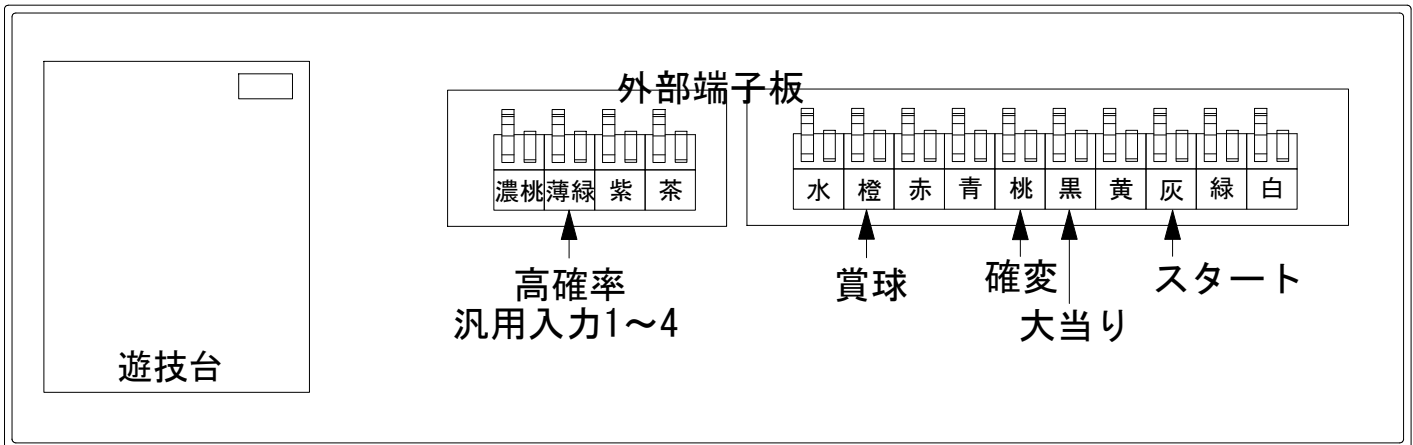


| | | | |
|--------------|----------|-------|----------|
| メーカー名 | 京楽 | | |
| 機種名 | P新・必殺仕置人 | TURBO | A8 |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | | DYR-H182 |

ハーネス結線図

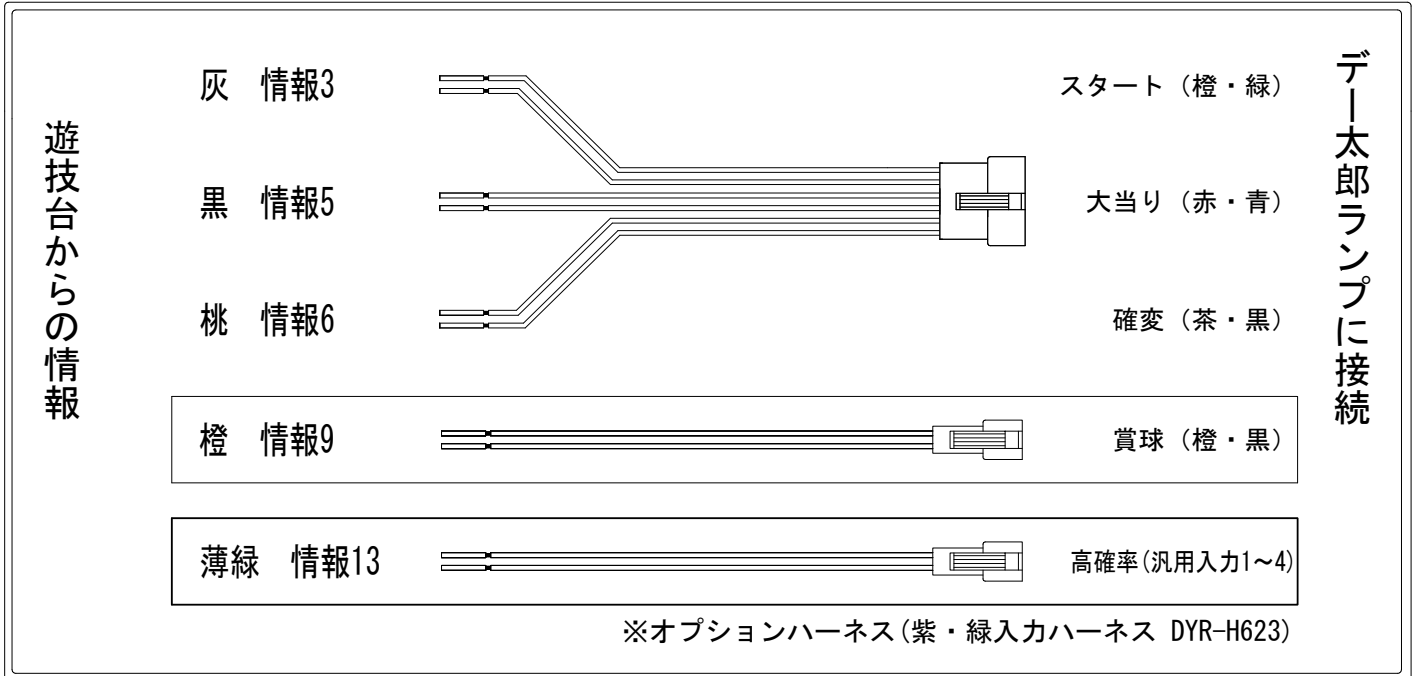

出力情報

| 出力名 | 色 | 出力内容 | 確変 | 大当 | 高確率 |
|------|----|-------------------------|----|----|-----|
| 情報1 | 白 | 賞球 | | | |
| 情報2 | 緑 | 扉開放 | | | |
| 情報3 | 灰 | スタート | | | |
| 情報4 | 黄 | 全始動口入賞 | | | |
| 情報5 | 黒 | 大当り | | ○ | |
| 情報6 | 桃 | 大当り 確変 時短 (遊タイム) | ○ | ○ | ○ |
| 情報7 | 青 | 中始動口(ヘソ)入賞 | | | |
| 情報8 | 赤 | 異常信号 ※極性あり | | | |
| 情報9 | 橙 | 賞球予定数 | | | |
| 情報10 | 水色 | アウト | | | |
| 情報11 | 茶 | 下始動口(電チュー)入賞 | | | |
| 情報12 | 紫 | 異常信号 (VATショート開放時の異常入賞数) | | | |
| 情報13 | 薄緑 | 確変 | | | ○ |
| 情報14 | 濃桃 | 未使用 | | | |

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

→高確率に接続 ※1 (汎用入力1~4)

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。