



メーカー名	豊丸		
機種名	P プロゴルファー猿 EMPEROR MODEL		M4 V1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

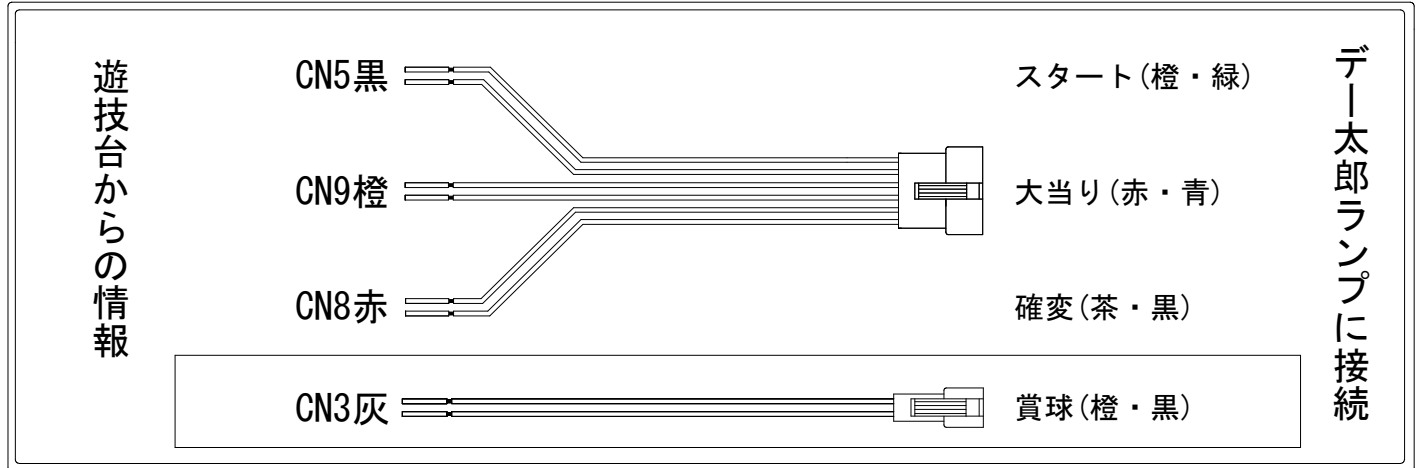

外部端子板

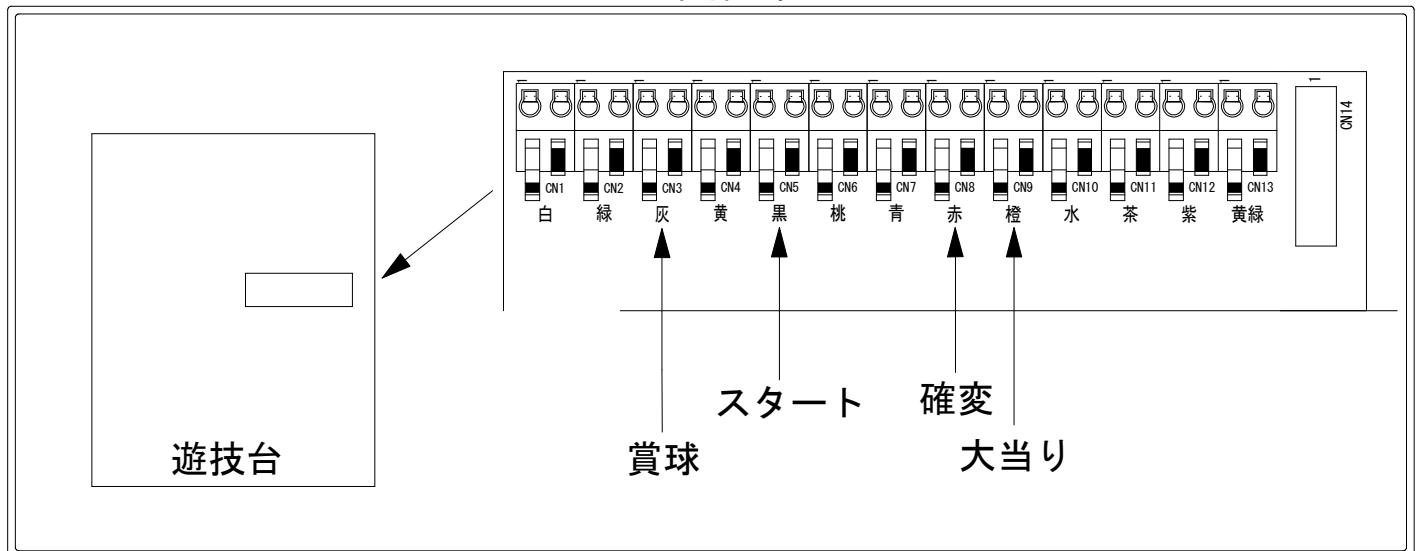

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	電サポ	
CN1白	賞球	払い出し10個ごとに出力			
CN2緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力			
CN3灰	メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力			→賞球に接続
CN4黄	アウト	アウト計測10個ごとに出力			
CN5黒	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力			→スタートに接続
CN6桃	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力			
CN7青	大当り1	大当り中に出力	○		
CN8赤	大当り2	すべての大当り中、電チューサポート中及びRUSH中に出力	○	○	→確変に接続
CN9橙	大当り3 情報A	V小当り中及び大当り中に出力	○		→大当りに接続
CN10水	入賞口入賞情報1 情報B	始動口1に入賞するごとに0.1秒間出力			
CN11茶	入賞口入賞情報2 情報C	左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに0.1秒間出力			
CN12紫	ゲート通過情報 情報D	ゲートに通過するごとに0.1秒間出力			
CN13黄緑	セキュリティ	異常検出または異常動作時に出力			