

# 大彗星

イルミネーションランプ **ダイ★スイセイ**

ホールを華やかに魅せる島上飾りランプ



**NEW**

**超!大型**

**WIDE=440mm**

**タイプ!!**



大彗星対応のデー太郎ランプとは2コネクターを接続するだけで同期イルミネーション可能!!

対応外機種・他社ランプとの接続も「島ランプ制御BOX(別売)」を接続することで取付可能

 **DAIICHI**

<http://daiichi.net/jp/>

## 製品の特長

超大型タイプの島上飾りランプで、遊技台の状態をスタッフに迅速に伝えます  
3色を各11階調することで多彩な色の表現を実現  
左右上部の点灯部では、遊技台の稼働に合わせて点滅します  
島に合わせて3段階の高さ調整が可能

### デー太郎ランプと接続時

動作設定は、全て呼出ランプで行います  
呼出ランプとは2コネクタを接続するだけのワンタッチ接続  
「大当り(BB)」「呼出」「確変(RB)」「食事中」「不正」の点滅  
呼出ランプと連動したイルミネーション・大当たり時ランニング

### 島ランプ制御BOX接続時

動作設定は、島ランプ制御BOXで行います  
「大当り(BB)」「確変(RB)」「不正」の発生を点灯/点滅可能  
一列を最大3種類の設定に分離し、同期/連動した点灯/点滅、大当たり時ランニング  
が可能  
待機時イルミネーションを最大5種類選択し順次表示可能

## イルミネーション機能

### デー太郎ランプと接続時

デー太郎ランプで設定します

点滅パターンを15種類の中から最大5パターンを選び順次表示可能  
次の点滅パターンに移行する時間(10秒~250秒)が設定可能  
各パターンごとの点滅速度も7種類の中から選択可能  
1島を最大3ぶロックに分けてイルミネーション可能

### 島ランプ制御BOX接続時

島ランプ制御BOXで設定します

デー太郎ランプと接続時と同じ内容が島ランプ制御BOXの設定で可能

## 大彗星対応呼出ランプ


大彗星とワンタッチ接続できる呼出ランプは下記になります。(平成20年2月1日現在)  
下記以外のデー太郎ランプ、他社ランプとの接続には「島ランプ制御BOX」が必要です

製品名	対応Ver
デー太郎ランプMZ	初回Ver~
デー太郎ランプZ	初回Ver~
デー太郎ランプ888	Ver007以降
デー太郎ランプ8	Ver117以降
デー太郎ランプα	Ver049以降


※詳しくは、最寄りの営業所へ  
お問い合わせください

## 結線図

### デー太郎ランプ接続時

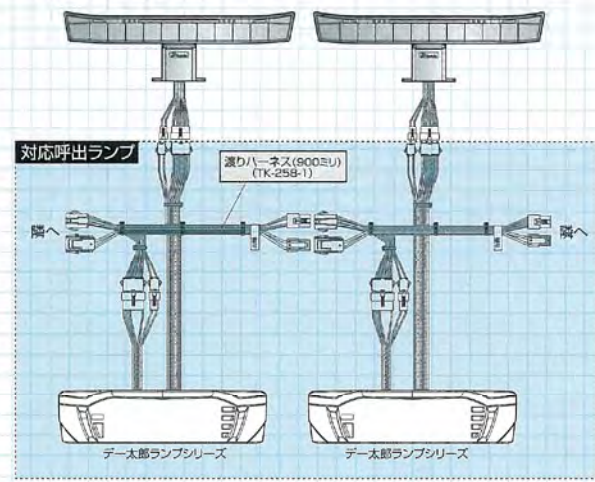

### 島ランプ制御BOX接続時

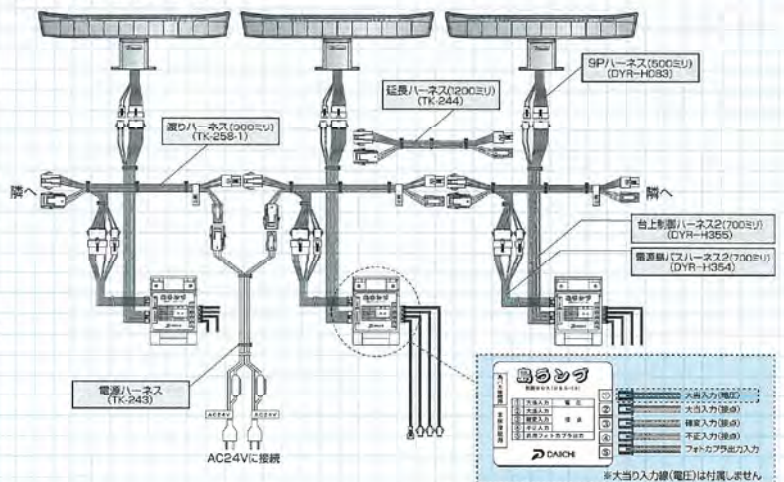

※機能・外観等の仕様は予告なく変更する場合があります。

## 製品仕様


### 大彗星 (DIL-7X)

電源電圧	AC24V±10%
消費電力	デー太郎ランプ又は島ランプ制御BOXより供給
外形寸法	440(W)×129~177(H)×89(D)mm
重量	約500g
最大接続台数	デー太郎ランプ接続時：ランプの最大接続台数 島ランプ制御BOX接続時：30台

### 島ランプ制御BOX (DSX-1X-D)

電源電圧	AC24V±10%
消費電力	10VA (大彗星を含む)
外形寸法	65(W)×103(H)×28(D)mm (取付ベース含む)
重量	約140g
大当り(BB)入力	電圧入力/7V~30V 入力インピーダンス10kΩ 接点入力/開放電圧5V 感応電流0.5mA
確率変動(RB) 不正入力	接点入力/開放電圧5V 感応電流0.5mA
外部出力	フォトブラ出力 最大10mA
最大接続台数	30台

## 本体寸法

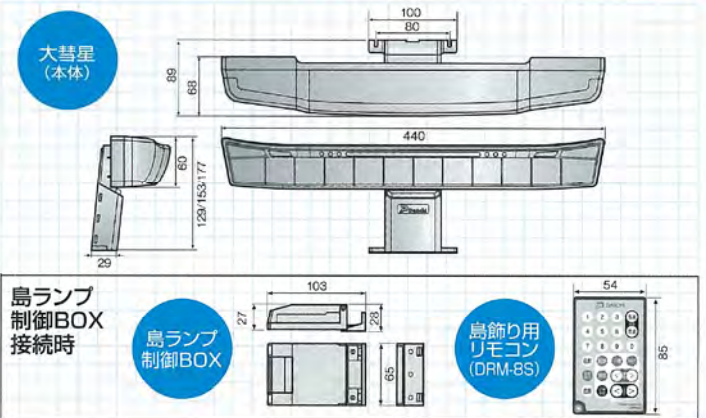

お問い合わせは

<http://daiichi.net/jp/>

**DAIICHI 大一電機産業株式会社**

本 社 / 〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77  
名古屋営業所 / 〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77  
東京営業所 / 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-12 東上野二丁目ビル1階  
関東営業所 / 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-12 東上野二丁目ビル1階  
大阪営業所 / 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-2-17 エスベラントビル5-C  
福岡営業所 / 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-13 福岡NSビル1階  
広島営業所 / 〒732-0042 広島県広島市東区矢野2-8-29 サンライフ松谷1階  
仙台営業所 / 〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-6-9 板橋ビル1階

TEL (052) 308-5111 (代)  
TEL (052) 308-5111  
TEL (03) 5818-0411  
TEL (03) 5818-0411  
TEL (06) 6636-7511  
TEL (092) 437-6011  
TEL (082) 508-1153  
TEL (022) 748-0911