



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年10月26日 25

メーカー名	アビリット	
機種名	CR妖怪人間ベム	LL MM
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

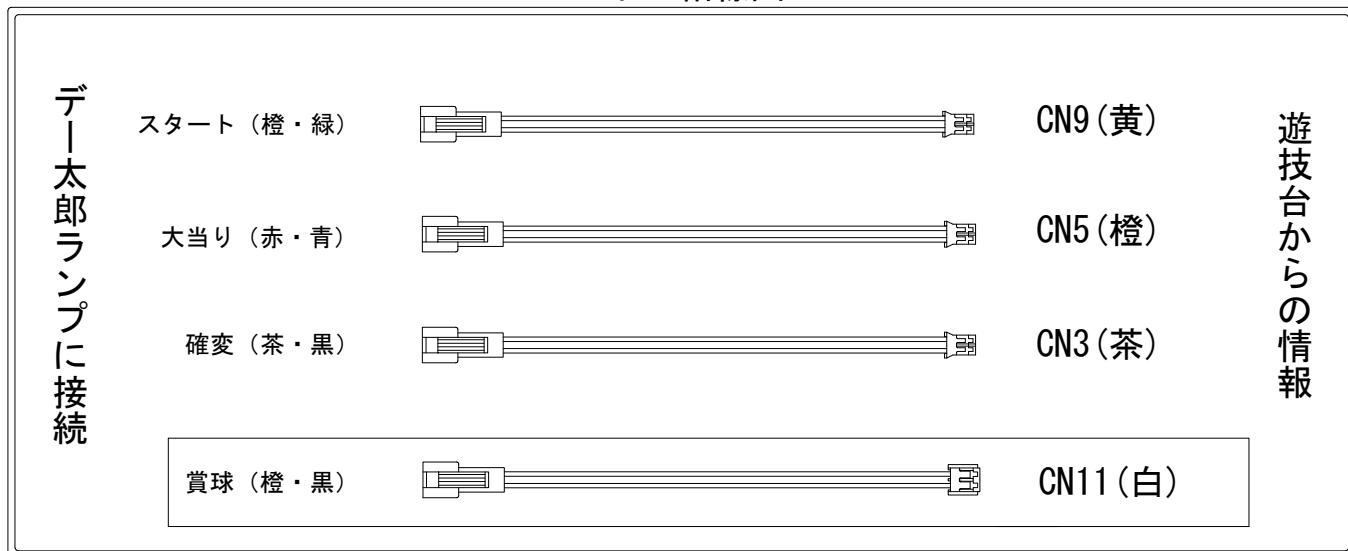

外部端子板

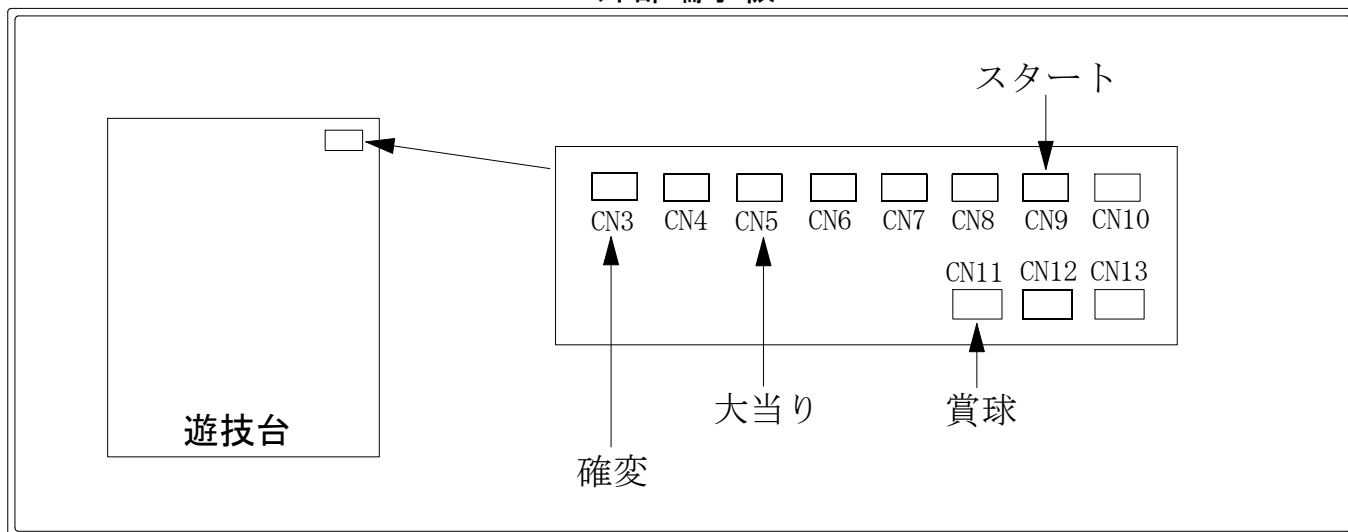

出力情報

端子	名称	出力内容	時短	大当	小当	
CN3 (茶)	大当り1	大当り・時短中出力	○	○		→確変に接続
CN4 (赤)	大当り2	大当り・小当り中出力		○	○	
CN5 (橙)	大当り3	大当り中出力		○		
CN6 (青)	始動口1	始動口1・2出力				
CN7 (白)	始動口2	始動口2(電チュー)出力				
CN8 (紫)	ゲート	ゲート				
CN9 (黄)	図柄確定1	特別図柄確定時に出力				→スタートに接続
CN10 (緑)	図柄確定2	普通図柄確定時に出力				
CN11 (白)	賞球	賞球				→賞球線に接続
CN12 (黒)	球切れ	球切れ				
CN13 (赤)	扉開放	扉開放				