



メーカー名	D-light	
機種名	P 中森明菜・歌姫伝説～BLACK DIVA 愛/楽～ KD-NS KD-KT	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

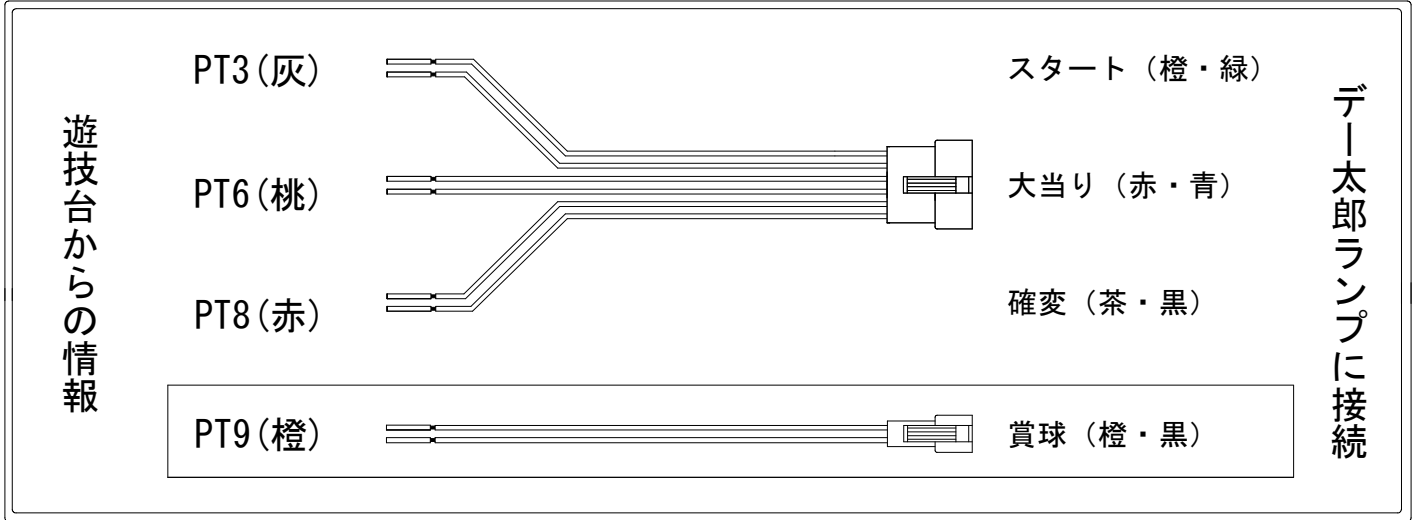

外部端子板

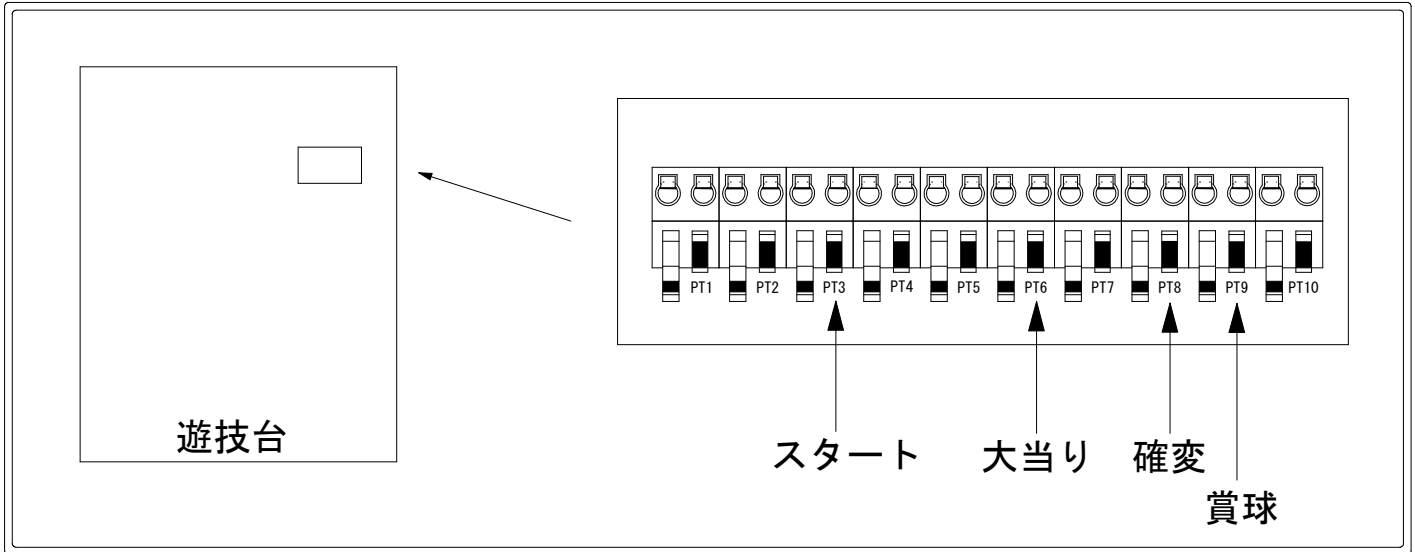

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	大当	時短
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口	中始動口または右始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	大当り1	条件装置作動中に出力	○	
PT6	(桃)	大当り2	条件装置作動中・b時短発動時に出力	○	
PT7	(青)	メインアウト	アウト個数10個毎に出力		
PT8	(赤)	時短中	条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示され、条件装置が作動することにより作動した役物連続作動装置作動中及び変動時間短縮機能作動中の間出力	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続