



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年5月7日 34

メーカー名	京楽	
機種名	CR. ぱちんこおぼっちゃまくん	(小当り・潜伏確変出力あり仕様)
入力変換ハーネスセット	AB	DYR-H386
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184

ハーネス結線図

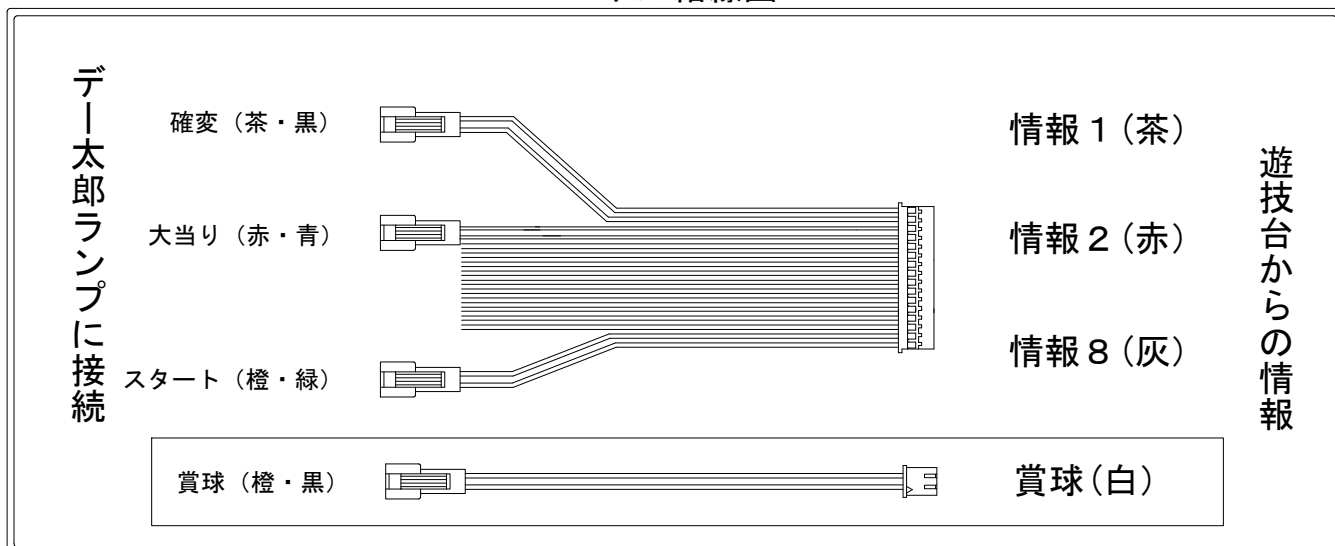

外部端子板

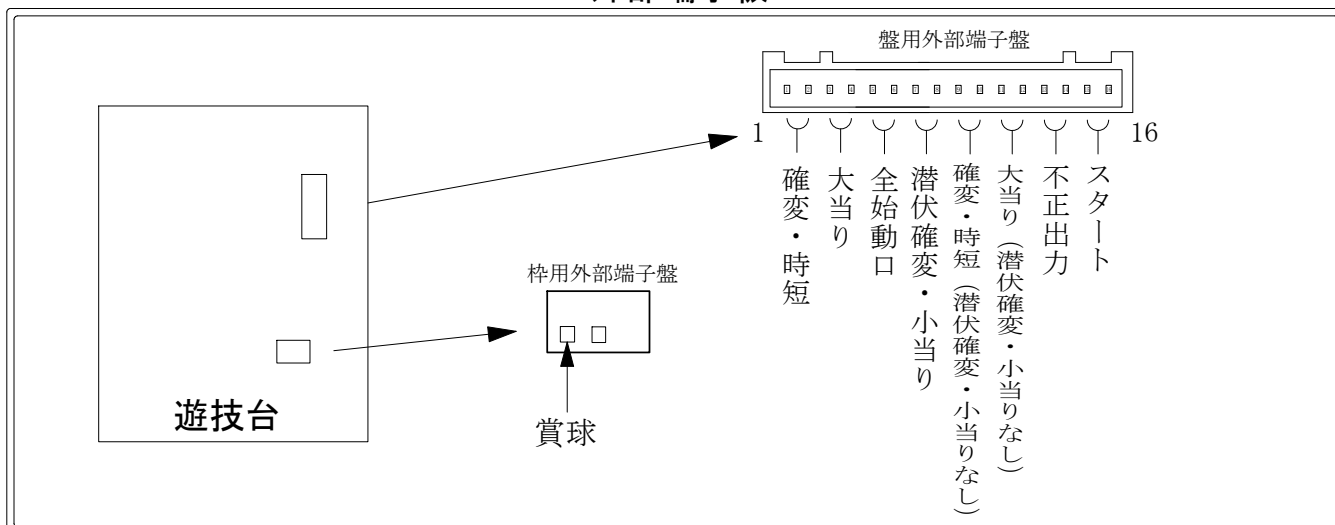

出力情報

		変動時間短縮	大当り			
			15R	潜伏	小当	
情報1 (茶)	確変・時短・小当り	○	○	○	○	→確変に接続 →大当りに接続
情報2 (赤)	大当り(15R・潜伏・小当り)		○	○	○	
情報3 (橙)	上・下始動口					
情報4 (黄)	潜伏確変・小当り			○	○	
情報5 (緑)	確変・時短	○	○			※1
情報6 (青)	大当り(潜伏と小当りを除く)		○			※1
情報7 (紫)	異常信号					
情報8 (灰)	スタート					→スタートに接続 →賞球線に接続
賞球 (白)	賞球出力					
扉開放 (青)	扉開放中に出力					

※1 小当り・潜伏を大当りにカウントしたくない場合は入力変換ハーネスセットAMを使用してください。