



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年9月17日 40

メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこ仮面ライダーMAX EDITION (小当り・潜伏確変出力なし仕様)		
入力変換ハーネスセット	AM	DYR-H436	
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184	

## ハーネス結線図

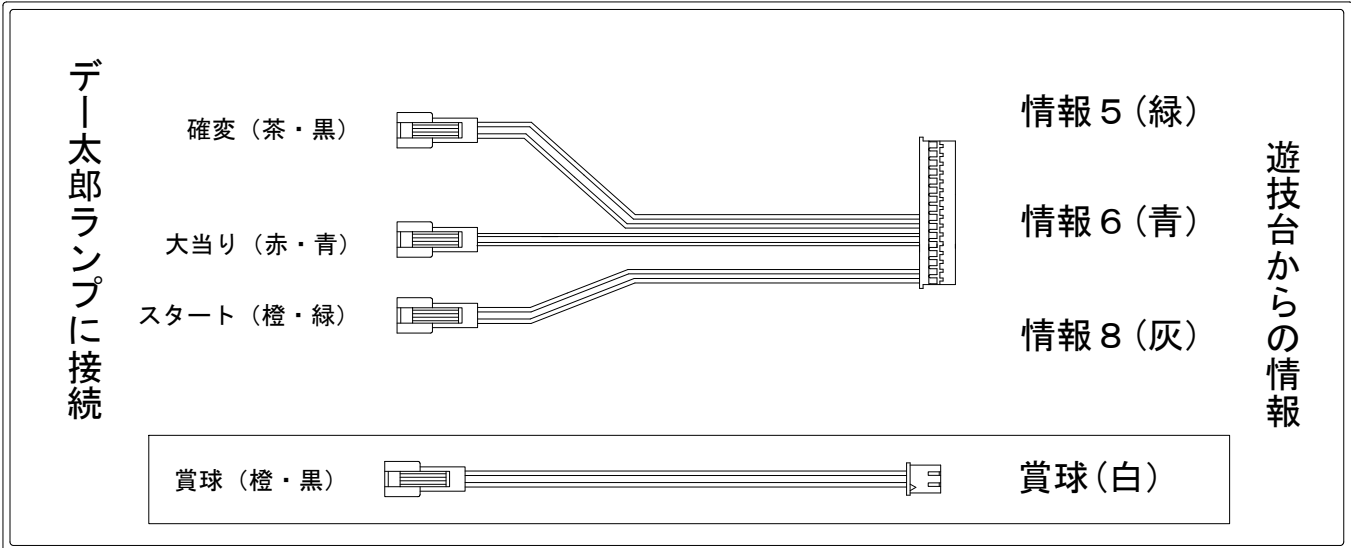

## 外部端子板

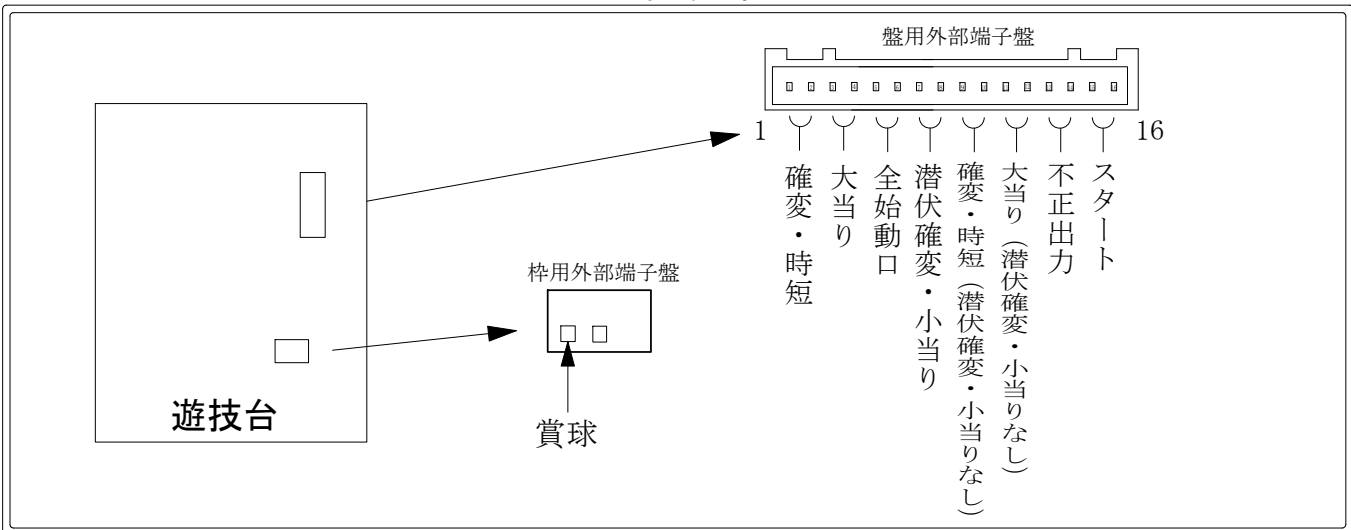

## 出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	大当り		
				14R	潜伏	小当
情報1	(茶)	確変・時短・小当り	○	○	○	○
情報2	(赤)	大当り(14R・潜伏・小当り)		○	○	○
情報3	(橙)	全始動口				
情報4	(黄)	潜伏確変・小当り			○	○
情報5	(緑)	確変・時短	○	○		
情報6	(青)	大当り(潜伏と小当りを除く)		○		
情報7	(紫)	異常信号				
情報8	(灰)	スタート				
賞球	(白)	賞球出力				
扉開放	(青)	扉開放中に出力				

※1  
※1  
→確変に接続  
→大当りに接続  
→スタートに接続  
→賞球線に接続

※1 小当り・潜伏確変を大当りに上げる場合は入力変換ハーネスセットABを使用してください。