



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年5月21日 83

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRサイボーグ009～未知なる加速へ～ M-T (KAZE枠)	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

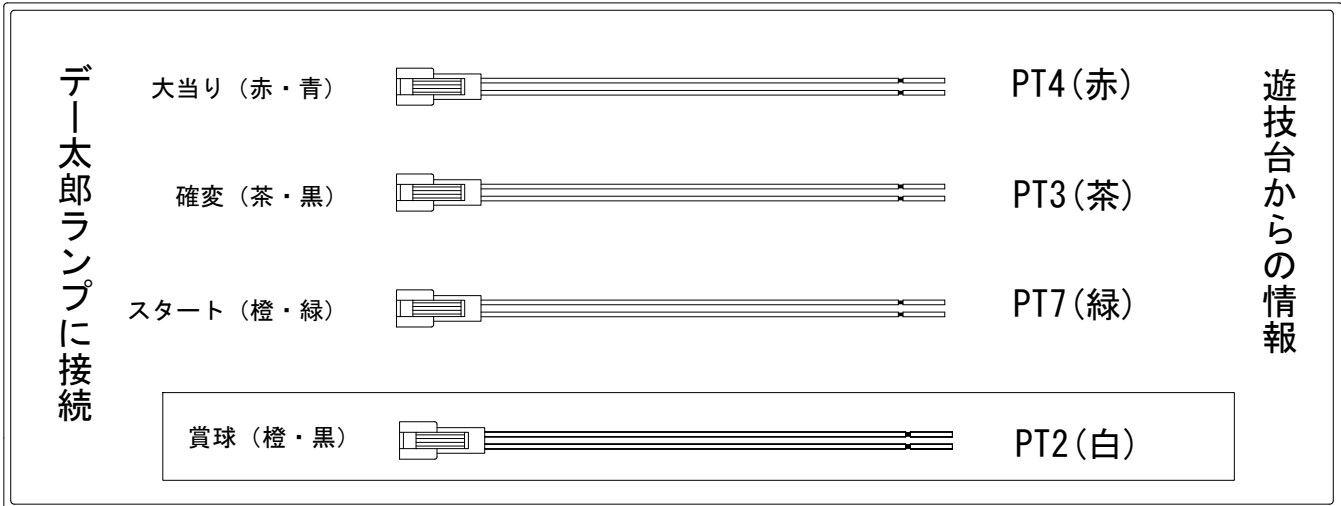

## 外部端子板

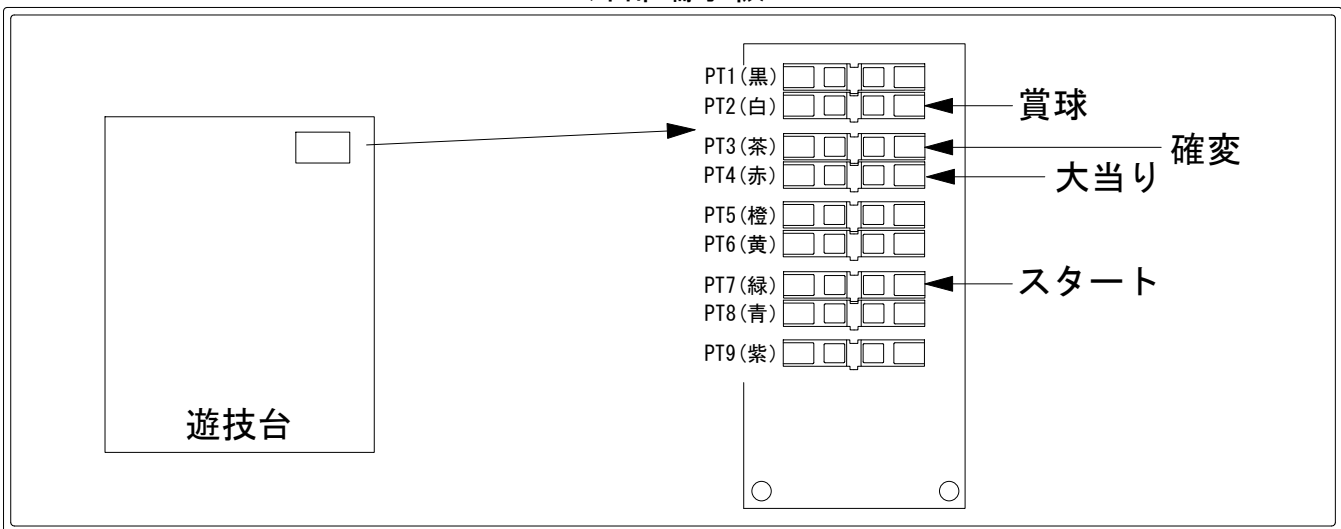

## 出力情報

		変動短縮	大当り		
			16R	2R	
PT1 (黒)	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2 (白)	賞球出力				→賞球線に接続
PT3 (茶)	大当り※1・全変動短縮中出力	○	○		→確変に接続
PT4 (赤)	大当り中に出力※2		○	○	→大当りに接続
PT5 (橙)	大当り中に出力※1		○		
PT6 (黄)	上下始動口入賞ごとに出力				
PT7 (緑)	特別図柄が停止ごとに出力				→スタートに接続
PT8 (青)	最小ラウンド以外の役物連続作動装置作動中に出力		○		
PT9 (紫)	全変動短縮中出力	○			

2R当りを大当りに上げない場合はPT5 (橙) に接続します。  
 ※1 2R当りは除きます。(ただし、大当り終了後に変動短縮が付く2R当りは含みます。)  
 ※2 2R当りも含みます。