



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年07月30日 178

| | | | |
|--------------|--|----------|------|
| メーカー名 | ニューギン | | |
| 機種名 | P CYBORG009 CALL OF JUSTICE HI-SPEED EDITION | | M2-V |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

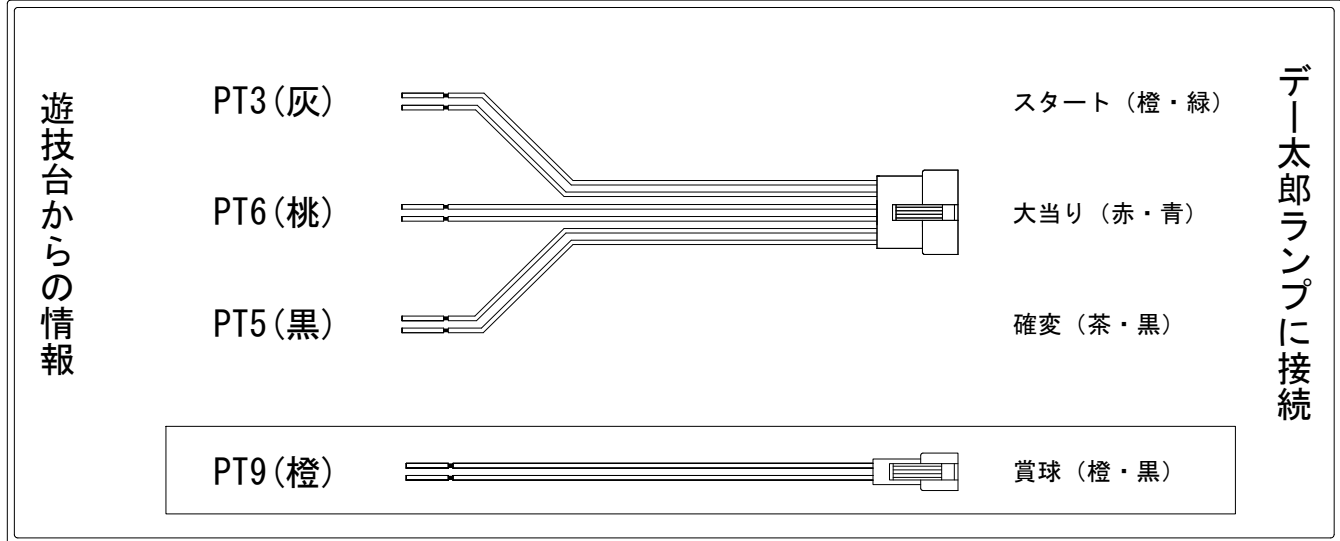

外部端子板

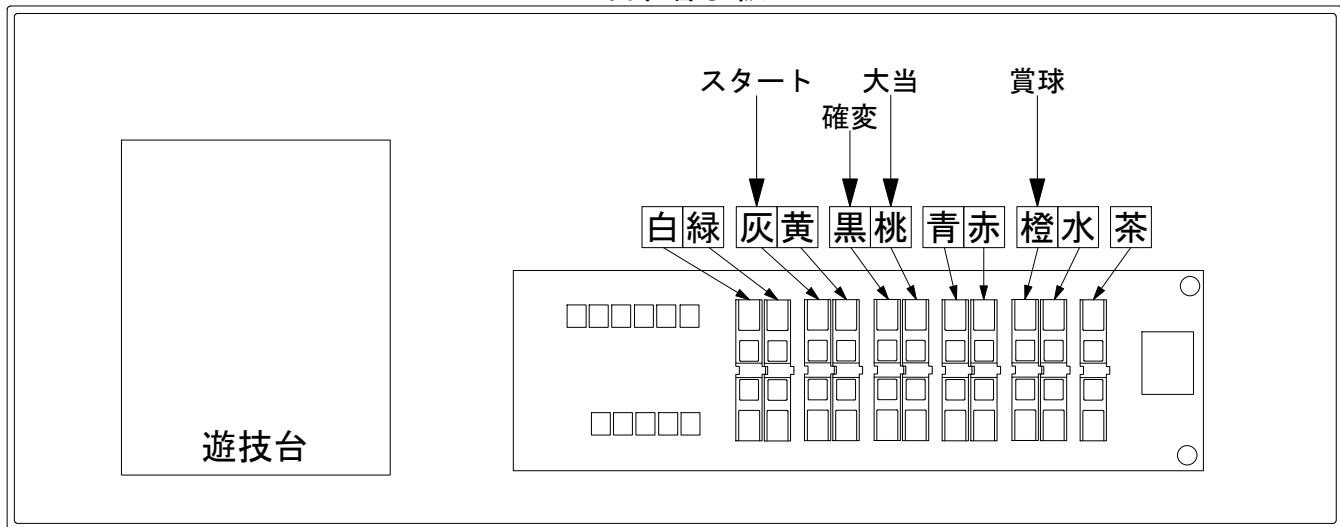

出力情報

| 信号 | 情報内容 | 確変 | 大当 |
|----------------|-----------------------------|----|----|
| 賞球 PT1 白 | 賞球(払出完了分)10個で1パルス | | |
| 枠開放 PT2 緑 | 前枠・中枠が開放状態の間 | | |
| 図柄確定回数1 PT3 灰 | 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2) | | |
| 始動口 PT4 黄 | 始動口に入賞ごとに1パルス(中始動口及び右始動口) | | |
| 大当り1 PT5 黒 | 大当り中及び、全変動短縮中 | ○ | ○ |
| 大当り2 PT6 桃 | 大当り中 | | ○ |
| 大当り2 PT7 青 | 全変動短縮中 | ○ | |
| アウト PT8 赤 | アウト10個で1パルス | | |
| 賞球予定 PT9 橙 | 賞球(未払出分含む)10個で1パルス | | |
| セキュリティ PT10 水 | 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時 | | |
| 図柄確定回数2 PT11 茶 | 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2) | | |

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続