



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年5月7日 60

メーカー名	SANKYO		
機種名	CR フィーバードリフ外伝 忍五勇士決戦鬼	SX	S
入力変換ハーネスセット	B	DYR-H172	
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187	

ハーネス結線図

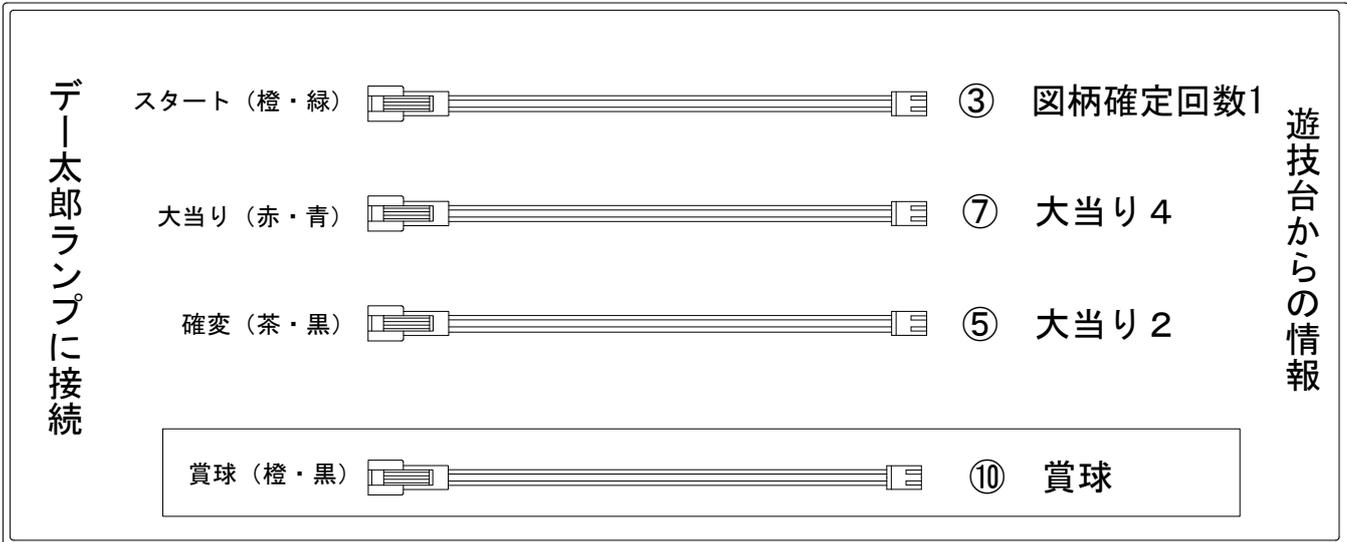

外部端子板

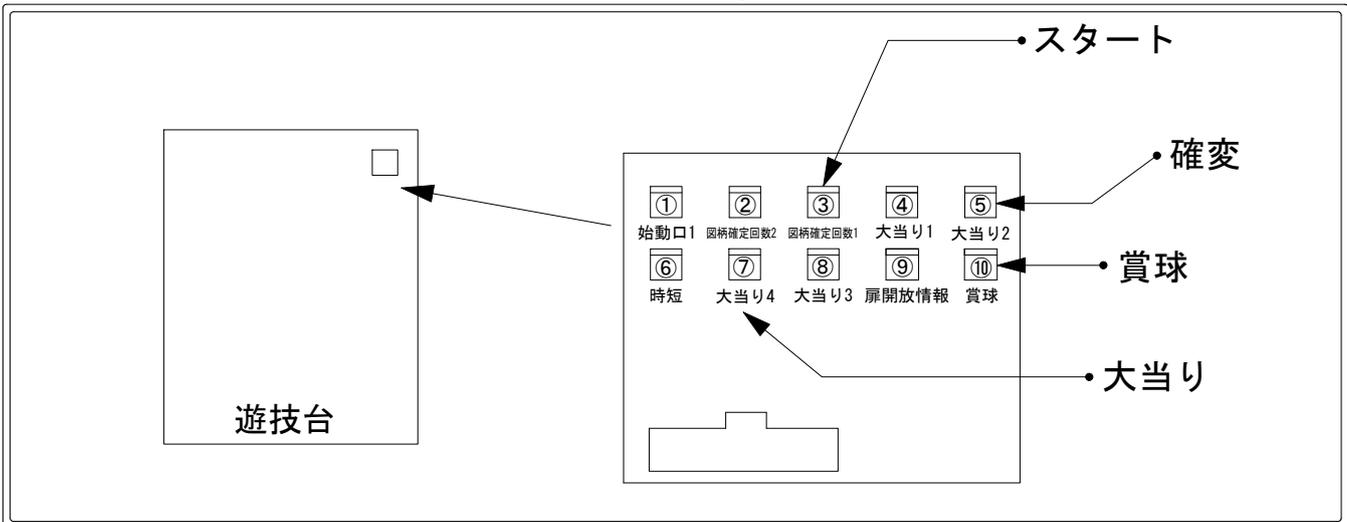

出力情報

			大当り				
			高ベース	15R	突確		小当
①	始動口1	始動口1及び始動口2出力					
②	図柄確定回数2	特別図柄1停止時に出力					
③	図柄確定回数1	特別図柄1・2停止時に出力				→スタートに接続	
④	大当り1	大当り終了後高ベースとなる大当り中に出力		○			
⑤	大当り2	大当り終了後高ベースとなる大当りおよび高ベース中に出力	○	○		→確変に接続	
⑥	時短	高ベース中出力	○				
⑦	大当り4	大当り・小当り中に出力	○	○	○	○	→大当りに接続
⑧	大当り3	大当り中出力		○	○		
⑨	扉開放情報	遊技機の前板及び内枠が開放中に出力					
⑩	賞球	賞球				→賞球線に接続	

スペックにより大当りラウンドが異なります。S→16R SX→15R