



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年03月25日 16

|             |                                  |          |  |
|-------------|----------------------------------|----------|--|
| メーカー名       | メーシー                             |          |  |
| 機種名         | Pスターオーシャン4 SWEET PREMIUM ver. AA |          |  |
| 入力変換ハーネスセット | A                                | DYR-H171 |  |
| 賞球入力変換ハーネス  | B                                | DYR-H182 |  |

## ハーネス結線図

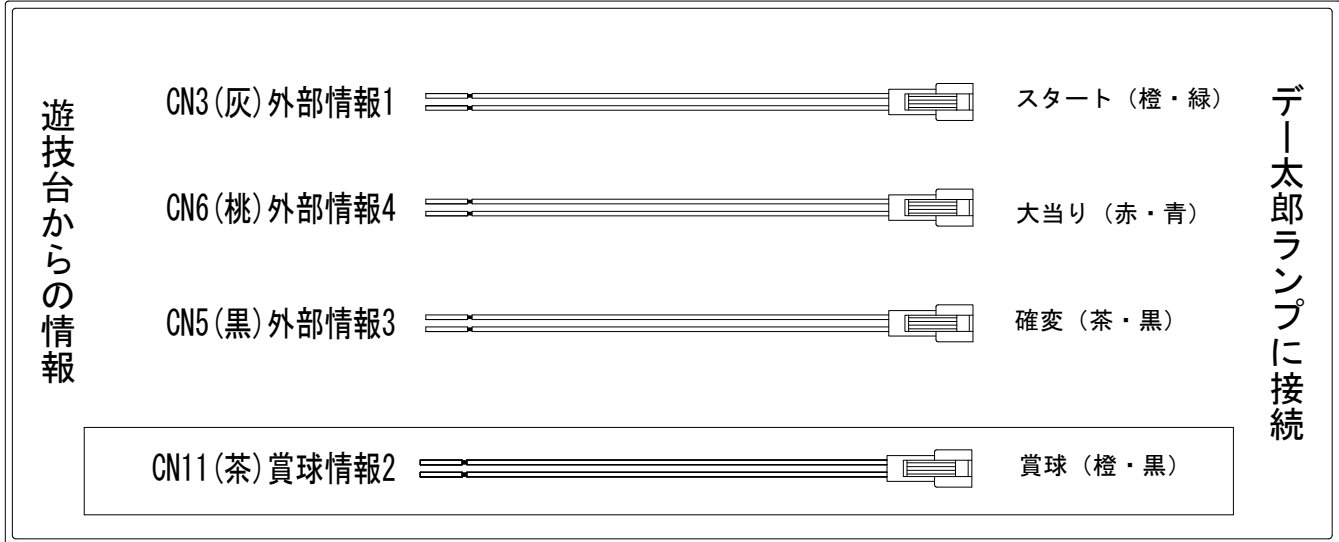

## 外部端子板

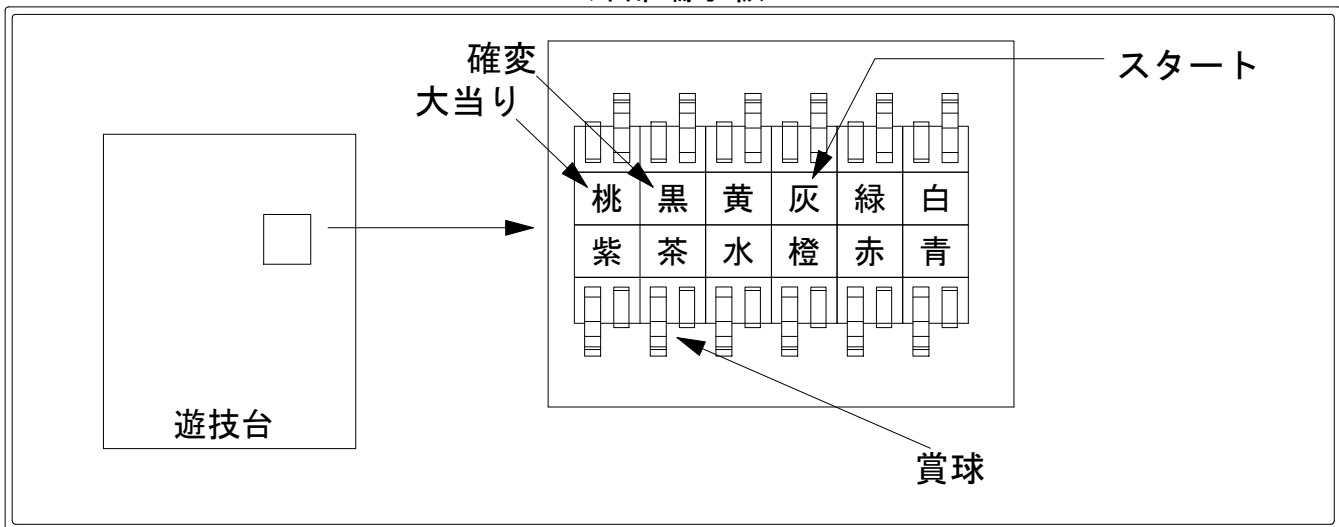

## 出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報   | 内容                   | 時短 | 大当 | 小当 |  |          |
|------|-----|--------|----------------------|----|----|----|--|----------|
| CN1  | 白   | 賞球情報1  | 賞球情報 (10球の賞球で1パルス)   |    |    |    |  |          |
| CN2  | 緑   | 扉・枠開放  | 扉または枠の開放情報           |    |    |    |  |          |
| CN3  | 灰   | 外部情報1  | 特別図柄1または特別図柄2の変動回数   |    |    |    |  | →スタートに接続 |
| CN4  | 黄   | 外部情報2  | 始動口への遊技球入賞           |    |    |    |  |          |
| CN5  | 黒   | 外部情報3  | すべての大当たり中及び時短中       | ○  | ○  |    |  | →確変に接続   |
| CN6  | 桃   | 外部情報4  | すべての大当たり中            |    | ○  |    |  | →大当りに接続  |
| CN7  | 青   | 外部情報5  | すべての大当たり中            |    | ○  |    |  |          |
| CN8  | 赤   | 外部情報6  | 時短中                  | ○  |    |    |  |          |
| CN9  | 橙   | 外部情報7  | すべての大当たり中            |    | ○  |    |  |          |
| CN10 | 水   | 外部情報8  | すべての大当たり中            |    | ○  |    |  |          |
| CN11 | 茶   | 賞球情報2  | 賞球予定情報 (10球の賞球で1パルス) |    |    |    |  | →賞球線に接続  |
| CN12 | 紫   | セキュリティ | セキュリティ信号             |    |    |    |  |          |