



メーカー名	D-light		
機種名	P 犬夜叉3.0 大入り 甘SPEC		FH-NF
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

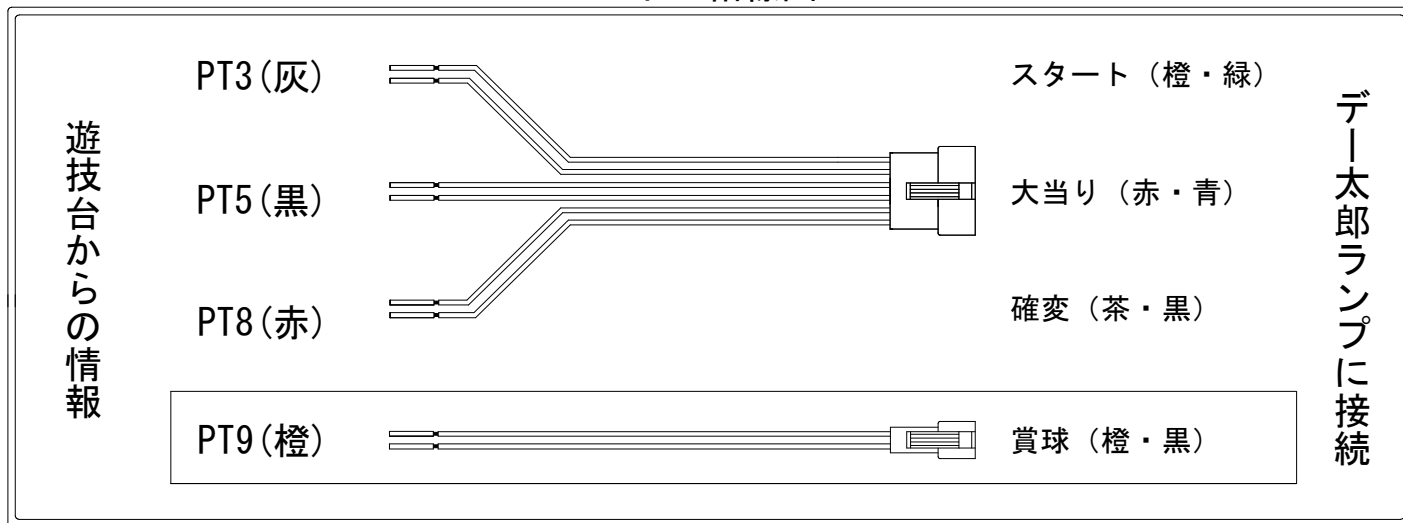

外部端子板

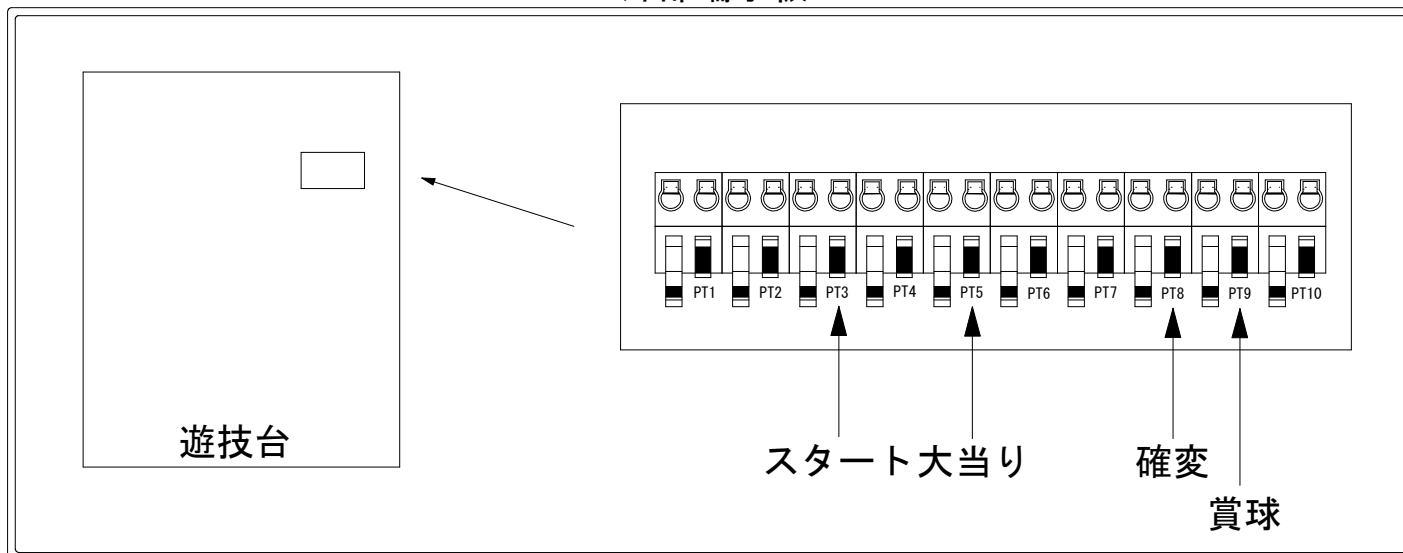

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	大当	時短
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄1または特別図柄2の確定時に出力		
PT4	(黄)	始動口	中始動口または右始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	大当り1	特別電動役物作動中、条件装置作動中に出力	○	
PT6	(桃)	大当り2	特別電動役物作動中、条件装置作動中に出力		
PT7	(青)	メインアウト	アウト個数10個毎に出力		
PT8	(赤)	時短中	特別電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示され遊技球が特定の領域を通過し条件装置が作動することにより作動した役物連発作動装置の作動中、変動時間短縮機能作動中、特別電動役物作動中、変動時間短縮機能終了後の特別図柄2保留球数が0となった変動が終了するまでの間出力	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続