



メーカー名	D - l i g h t	
機種名	P中森明菜・歌姫伝説～FORFANS～	MHTN
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

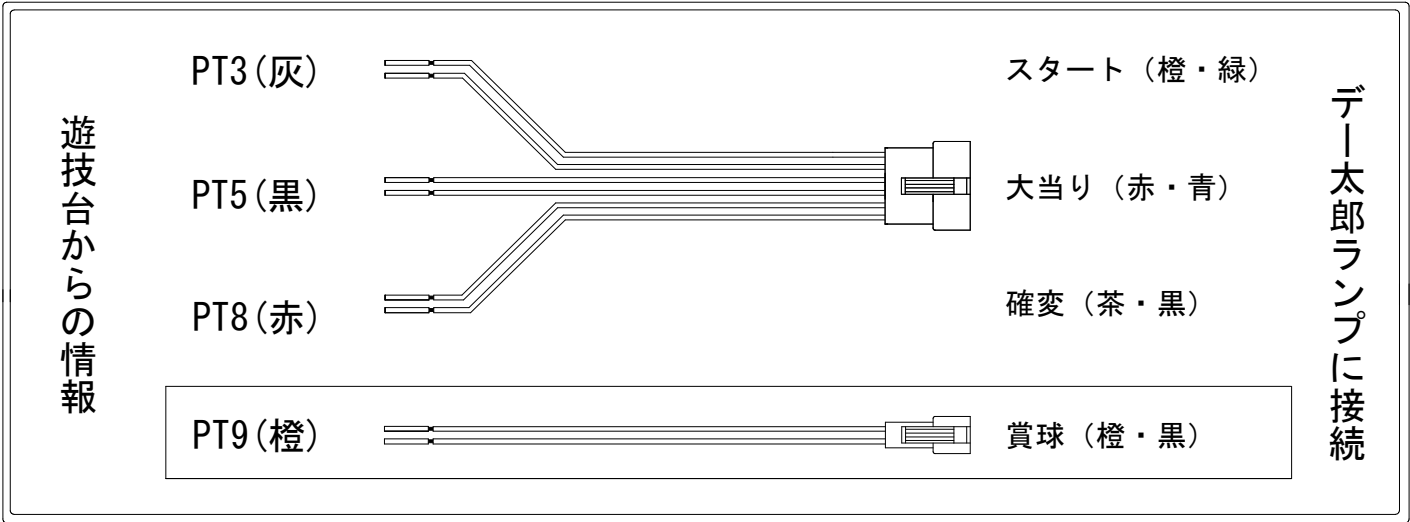

外部端子板

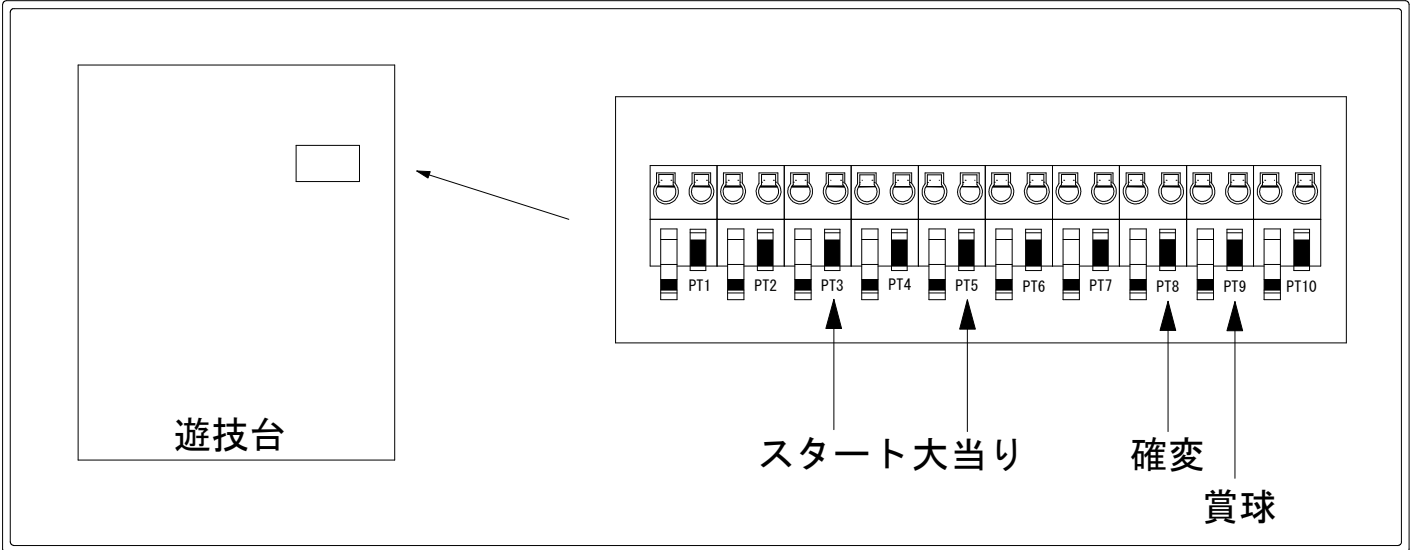

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	大当	時短	
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力			
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力			
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄1または特別図柄2の確定毎に出力			→スタートに接続
PT4	(黄)	始動口	中左始動口および中右始動口、または右始動口に入賞時に出力			
PT5	(黒)	大当り1	条件装置の作動中に出力	○		→大当りに接続
PT6	(桃)	大当り2	条件装置の作動中に出力			
PT7	(青)	メインアウト	アウト個数10個毎に出力			
PT8	(赤)	時短中	変動時間短縮機能作動中、条件装置が作動することとなる図柄が停止してから役物連続作動装置の作動が終了するまでの間、もしくは変動時間短縮最終変動の図柄停止までの間出力	○	○	→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力			→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力			